

Oslony ciŝnieniowe kołnierzowe **SWT-P, SWT-Z, SWT-S**


Dane techniczne

Material
– stale: 1.0460, 1.7335, 1.7380, 1.4541, 1.4571, 1.4404
Wersja konstrukcyjna
– prosta
– zwężana
– stopniowana
– kołnierz wg PN-EN1092 lub ASME B16.5

Wymiary gwintu G*	Długość gwintu k*	Min. średnica odsadzenia D ₁
M14x1,5	13	ø18
M18x1,5	15	ø24
M20x1,5; G½	15	ø26
M27x2; G¾	20	ø32

* lub inne wg uzgodnień

Średnica otworu d	Min. średnica osłony D	Max. długość osłony L
ø3,5	ø10	200
ø7	ø12/ ø18	700/1000
ø9	ø15	700
ø12	ø18/ ø25	700/1200
ø14	ø25	700

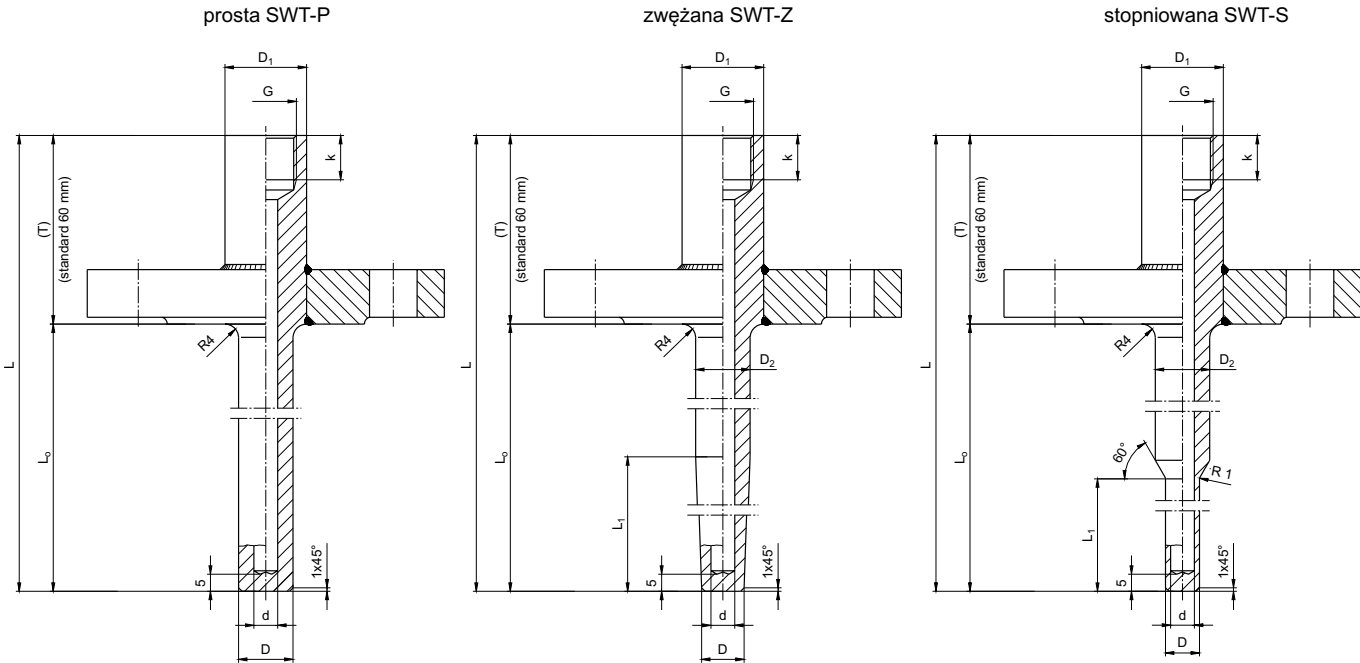

Ostony ciśnieniowe kołnierzowe **SWT-P, SWT-Z, SWT-S**

Sposób zamawiania

Oslona	SWT	- ... -	- ... -	- ... -	- ... -	- ... -	- ... -	- ... -	- ... -
Wersja konstrukcyjna: prosta	P								
Wersja konstrukcyjna: zwężana	Z								
Wersja konstrukcyjna: stopniowana	S								
Oznaczenie kołnierza	DN25PN40B1*								
Średnica osłony D [mm]	18*								
Średnica osłony D ₁ [mm]	25*								
Średnica osłony D ₂ [mm]	20*								
Średnica otworu d [mm]	7*								
Wymiar gwintu G	M14x1,5*								
Długość gwintu k [mm]	15*								
Długość całkowita osłony L [mm]	400*								
Długość osłony L ₀ [mm]	100*								
Długość osłony L ₁ ** [mm]	65*								
Materiał: 1.0460*	A								
Materiał: 1.7335*	B								
Materiał: 1.7380*	C								
Materiał: 1.4541*	D								
Materiał: 1.4571*	E								
Materiał: 1.4404*	F								

* lub inne wg uzgodnień

** Nie dotyczy osłony SWT-P

Przykład zamówienia

Ośłona SWT-P-DN25PN40B1-18-26-9-M20x1,5-15-400-300-D osłona ciśnieniowa kołnierzowa, prosta, kołnierz DN25PN40B1, średnica D=18 mm, D₁=26 mm, z otworem ø9 mm, z gwintem przyłączeniowym czujnika M20x1,5 długości 15 mm, długość całkowita L=400 mm, długość L_n=300 mm, materiał 1.4541