


Schutzhülle OC

Technische Daten

Material*

Keramik: Mullit 610 oder Korund 799 nach PN-EN-60672:2002, und Monokristall SAP

Eigenschaften/ Sorte	610	799	SAP
Al ₂ O ₃ -Gehalt [%]	60	99,7	99,999
Dichte [g/cm ³]	2,6	3,7	3,98
Biege- festigkeit [MPa]	120	300	—
Beständigk. gegen Tempe- raturänderun- gen [K]	150	150	nicht be- ständig
Wärmeleitung [W/mxK]	10	25	33,5
Mohs- Härte	8	9	9
Einsatzbereich Temp. [°C]	1400	1700	2000

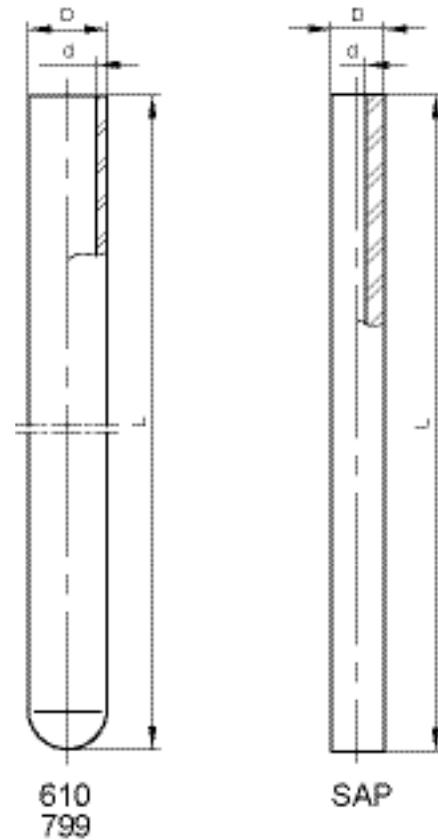

Maße*

D/d	5/3	6/4	8/5	10/6	15/10	24/18(19)
610	—	—	—	x	x	x
799	x	x	x	x	x	x
L _{max}	520	1430		2030		


SAP

D/d	4,8/3,4	8/5	10/3
L _{max}	180 ÷ 1645	370 ÷ 1500	430 ÷ 1320

* andere Parameter nach Vereinbarung

Bestellmethode

Schutzhülle

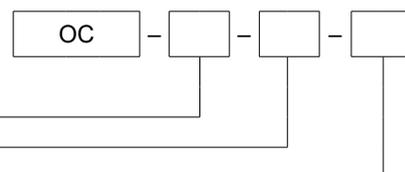

Maß der Schutzhülle D [mm]: **15** oder anderes

Material: **799** oder anderes

Länge der Schutzhülle L [mm]: **1030** oder andere

Bestellungsbeispiel:

Schutzhülle OC-10-799-1030